



THE PERFECT FINISH

Especialistas en lavandería
industrial desde 1922

Specialists in industrial
laundry since 1922



MATERIAL COMPLEMENTARIO
AUXILIARY EQUIPMENT

BIENVENIDOS WELCOME

MATERIAL COMPLEMENTARIO | AUXILIARY EQUIPMENT

DOMUS ofrece una amplia gama de material complementario para la lavandería industrial, desde mesas de repaso, prensas y maniqués, a cabinas de vapor y desmanchadoras para asegurar el planchado de todo tipo de ropa de forma.

Las mesas de repaso pueden ser autónomas y llevar caldera incorporada, o bien estar preparadas para conexión a vapor. Las variantes son con aspiración, soplado y vaporizado, para facilitar el acabado de prendas de todo tipo.

Las prensas, ideales para piezas grandes como cortinas, pantalones, o la prensa especial para cuellos y puños de camisas ayudan a agilizar el proceso. Los maniqués y cabinas de planchado están pensados para bastante productividad en el planchado de camisas, pantalones, abrigos etc.


También se pueden adquirir las desmanchadoras, especialmente pensadas para tintorerías que procesan ropa con previo repaso antes del lavado, para quitar las manchas.

DOMUS offers a wide range of auxiliary equipment for the industrial laundry, from ironing tables, presses and form finishers, to steam cabinets, toppers and spotting tables.

Ironing tables can be supplied with in-built boiler, or without boiler to be connected to an external steam supply. Different models are available with up-steaming, blowing and vacuum heated table, to simplify the ironing process of all type of garments.

Presses are ideal for the ironing of big linen like curtains, bed covers; and the special press for collar and cuffs make the process easier. Form finishers and steam boxes are thought for those cases with quite an important production of garments like coats, jackets, dresses, shirts, etc.

Domus can also offer spotting tables, to dry cleaners and other businesses especially, where removing stains is needed before the cleaning of the garment.

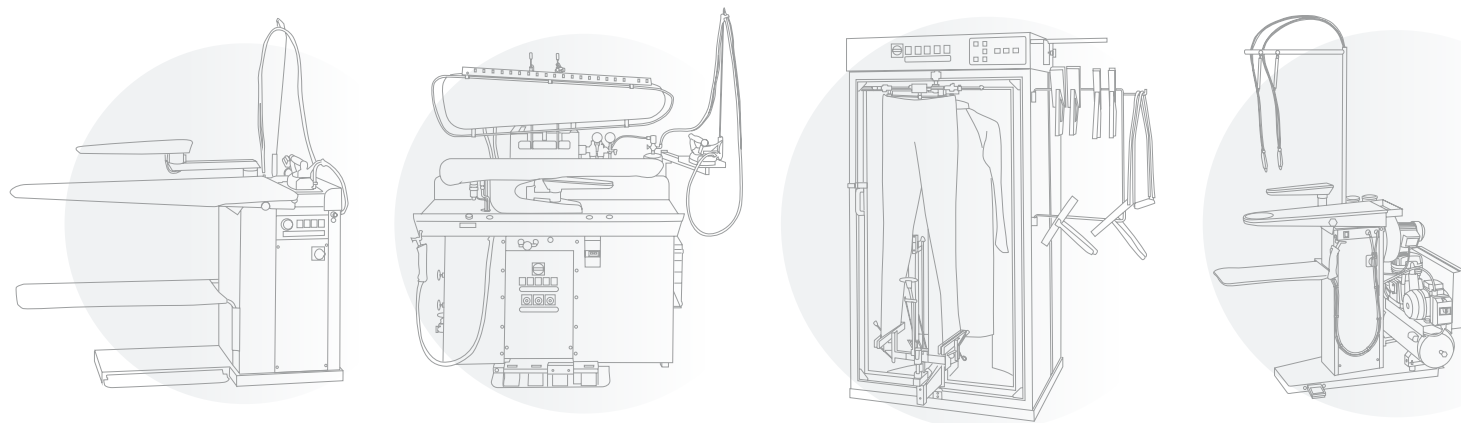

GENERADOR DE VAPOR + MESA PLEGABLE | STEAM BOILER + TABLE

MODELOS · MODELS

SB-2

SB-5

TCC (MESA | TABLE)

MESAS DE REPASO | IRONING TABLES - Con caldera | With boiler

MODELOS · MODELS

TPC-08 A

TPC A

TPC BA

TPC VBA

MESAS DE REPASO | IRONING TABLES - Sin caldera | Without boiler

MODELOS · MODELS

TP A

TP BA

TP VBA

LEYENDA | LEGEND

MESAS DE REPASO · IRONING TABLES

TPC- Con caldera | With boiler

TP- Conectar a red de vapor | Conn. to steam supply

A- Aspirante | Vacuum

B- Soplante | Blowing

V- Vaporizante | Up steaming

PRENSAS | PRESSES

MODELOS · MODELS

PUN-C

PUN-C C&P

MANIQUES | FORM FINISHER

MODELOS · MODELS

MAC-A

MAC-C

MAC-SHIRT-C

TOPPER-C

CABINAS VAPOR | STEAM BOX

MODELOS · MODELS

BOX-A

BOX-C

DESMANCHADORAS | SPOTTING TABLES

MODELOS · MODELS

MINI-DES

DES-F



GENERADORES DE VAPOR Y MESA ASPIRANTE PLEGABLE STEAM BOILERS AND FOLDING TABLE

SB-2 | SB-5 | TCC + SB2

Generador de vapor eléctrico SB-5 en acero inox, completo con plancha vaporizante. Indicador de nivel con visor de agua. Alimentación de agua manual. Dispositivos de seguridad: presostato, válvula de seguridad y termostato de emergencia. Carrito en opción.

Generador eléctrico de vapor SB-2, caldera en aleación de aluminio. Alimentación de agua manual. Termostato fijo para controlar la presión. Carro con ruedas en opción.

Mesa plegable TCC, aspirante, con plato calentado eléctricamente y aspirador incorporado.

Stainless steel electric steam boiler SB-5, complete with electric steam iron. Water level indicator with warning light for empty boiler. Three safety devices fitted on the boiler: pressure switch, safety valve and safety thermostat. Manually water feed. Casters available on request.

Electric steam boiler SB-2, of 1,8 lit. capacity (1 kW) with iron. Small, thermally insulated, electric steam boiler. Die-cast aluminium boiler. Manually operated water feeding. Drinking water required for its functioning. Automatic pressure control by thermostat with fixed setting. Trolley as option.

Folding ironing table TCC, with electrically heated board and built-in suction unit.



MESAS DE REPASO IRONING TABLES

TPC-08 A

MESA ASPIRANTE CON CALDERA

Mesa aspirante con plato universal y calentada eléctricamente. Versión con caldera eléctrica incorporada, bomba de alimentación de agua, depósito de agua y plancha de vapor. Aspirador monofásico incorporado accionado mediante pedal. Temperatura del plato regulable por termostato. Pedales a ambos lados de la máquina.

IRONING TABLE WITH SUCTION UNIT AND BOILER

Utility ironing table with electrically heated board and suction unit. Version with built-in electric steam boiler, water pump, water feeding tank and electric steam iron. Built-in suction unit controlled by foot pedal. Adjustable board temperature by thermostat. Pedals on both sides of the table.

ACCESORIOS | OPTIONS

Brazo planchamagas aspirante /
Swinging arm with suction and heated sleeve shape

GENERADORES DE VAPOR Y MESA ASPIRANTE PLEGABLE STEAM BOILERS AND FOLDING TABLE

	Units	SB-2	SB-5	TCC-2/5
DATOS GENERALES				
GENERAL DETAILS				
Capacidad caldera Boiler capacity l	1,8	5	-	
Autonomía Autonomy	H	2 3	5 6	-
Visor nivel de agua Water level watch	No	Sí Yes	-	
Mesa plegable Folding table		No	No	Sí Yes
Tipo mesa Table type		-	-	aspirante vacuum
Dimensiones mesa Table dimensions	mm	-	-	1100x380x240

	Units	SB-2	SB-5	TCC-2/5
Potencia caldera Boiler power	W	1000	1450	-
Potencia Mesa Table power	W	-	-	600
Potencia Plancha Iron power	W	830	830	-
Pot. Aspiración Vacuum power	W	-	-	100
Dimen. Dimen. (AnxFxAI)	mm	230x420x300	230x420x300	1380x380x930
Dimen. emb. Pack. dim.	mm	480x390x300	600x450x540	1480x460x380
Peso neto bruto Net Gross weight	kg	7,5	11	22
Voltraje (50-60 Hz) Voltage		230 l	230 l	230 l



MESAS DE REPASO IRONING TABLES 2

TP-A



TP-A

MESA ASPIRANTE SIN CALDERA

Mesa aspirante con plato universal calentado eléctricamente.
Plancha incluida.

Temperatura del plato regulable a través de un termostato.

Aspirador monofásico incorporado.

Dimensiones de trabajo (1200x400x250 mm).

Funciona mediante un pedal.

Calefacción eléctrica.

IRONING TABLE WITH SUCTION UNIT WITHOUT BOILER

Vacuum ironing table + iron, with electrically heated board and suction.

Adjustable temperature of the board by means of a thermostat.

Built-in single phase suction unit.

Work table dimensions (1200x400x250 mm).

Works by means of a pedal.

Electrical heating.

ACCESORIOS | OPTIONS

Brazo planchamagas aspirante / Sleeve arm

Pistola a vapor / Steam gun

Carro con iluminación / Sliding trolley with balancer and with lighting

Segunda plancha vaporizante / Steam iron assembly

TPC-A

MESA ASPIRANTE CON CALDERA

Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, regulable a través de un termostato.

Plancha incluida, segunda plancha opcional.

Con plato standard (1200x400x250).

Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada con alimentación automática.

Válvula de vaciado y bomba de alimentación.

Control automático de la presión.

Funciona mediante un pedal.

Calefacción eléctrica.

IRONING TABLE WITH SUCTION UNIT AND BOILER

Vacuum ironing table + iron with suction and electrically heated board, controlled by a thermostat.

Built-in electric steam boiler.

Iron included. Second iron as option.

Work table dimensions (1200x400x250 mm).

Automatic water feeding, automatic pressure control.

Feeding pump and emptying valve.

Works by means of a pedal.

Electrical heating.



TPC-A

TP – BA | TPC – BA

MESA ASPIRANTE Y SOPLANTE, SIN CALDERA (TP-BA) Y CON CALDERA (TPC-BA)

Plato calentado eléctricamente
 Temperatura del plato regulable a través de un termostato
 Aspirador monofásico y dispositivo de soplado incorporados
 Plato regulable en altura de 750 a 950 mm

VACUUM AND BLOWING IRONING TABLE, WITHOUT BOILER (TP-BA) AND WITH BOILER (TPC-BA)

Electrically heated board
 Adjustable board temperature by means of a thermostat
 Built-in vacuum and blowing unit
 Height adjustable board from 750 to 950 mm



TPC-BA

TP – VBA | TPC – VBA

MESA ASPIRANTE, VAPORIZANTE Y SOPLANTE, SIN CALDERA (TP-VBA) Y CON CALDERA (TPC-VBA)

Este modelo es el más completo, y ofrece también la versión autónoma con caldera, o para conectar a red de vapor:

TPC – VBA: con caldera incorporada de 7 litros y con plato standard (1200x400x250 mm).

TP – VBA: sin caldera con plato de trabajo standard (1200x400x250 mm).

TPC-VBA
CON LUZ**VACUUM, UP-STEAMING AND BLOWING IRONING TABLE, WITHOUT BOILER (TP-VBA) AND WITH BOILER (TPC-VBA)**

Available either with built-in electric steam boiler and vacuum unit, or to be connected to an external steam and vacuum supply.

It can be supplied in the following versions:

TPC – VBA: with built-in steam boiler of 7 litres-capacity, with standard board (1200x400x250 mm).

TP – VBA: without boiler, with standard ironing board (1200x400x250 mm).



TPC-VBA

ACCESORIOS | OPTIONS

Brazo planchamagas aspirante / Sleeve arm
 Pistola quitamanchas a vapor / Steam gun
 Segunda plancha vaporizante / Steam iron assembly
 Carro con iluminación / Sliding trolley with balancer and lighting



PRENSAS NEUMÁTICAS PNEUMATIC PRESS

PUN-C | PUN-C C&P

Las prensas, gracias a su funcionamiento neumático, son de manejo simple e intuitivo. Tienen una elevada fuerza de empuje, la posibilidad de regular a gusto la presión de aplastamiento y de aplicar distintos platos de trabajo.

La abertura muy amplia de los platos, además de facilitar la maniobra de planchado, hace más simple el uso de la plancha. La bajada del plato superior es accionada a pedal, de modo que las manos queden libres; en este caso, para garantizar plena seguridad, se monta un bastidor de protección "salvamanos".

Las prensas pueden estar dotadas de caldera automática con funcionamiento eléctrico, de aspirador y compresor incorporados, o para conectar a fuentes centralizadas de vapor, aspiración y aire comprimido.

DOMUS automatic presses are easily operated thanks to their pneumatic systems.

They feature new higher power pressing, fully adjustable, and a variety of bucks for specialist applications. The wide opening bucks, facilitate both the pressing operation and the use of the steam iron.

Operation of the press head is controlled by pedals in order to leave the operator's hands free. In this case, to ensure operator safety, a safe-hands protection frame is fitted to the press head. The presses are available either completely self contained with built-in electric and automatic steam boiler, vacuum and compressor unit as required, or for central supplies operation.

PUN-C

Plato universal, plato inferior vaporizante, plato superior vaporizante y opción de plato pulido para lavandería.

Utility buck, up-steaming lower buck and up-steaming upper buck, with option of polished buck for laundries.



PUN-C

PUN-C C&P

Plato para cuellos y puños, plato superior vaporizante y pulido para el sector lavanderías.

Neck & Cuffs bucks, up-steaming upper and lower buck. Polished upper buck.



PUN-C
CUELLOS Y PUÑOS



MANIQUÍ FORM FINISHER

MAC-C (sin caldera/without boiler) | MAC-A (con caldera/with boiler)



MAC-A

MANIQUÍ UNIVERSAL

Realizado para planchar abrigos, americanas, vestidos, etc. Los ciclos de trabajo están completamente automatizados con la regulación de los tiempos de vaporización y de secado mediante una tarjeta electrónica y un visor digital. La abertura de los hombros y la funda son regulables. El soporte de la funda con los controles correspondientes tiene un giro de 360°.

MAC-C es una máquina sin caldera y, por lo tanto, debe ser conectada a una fuente de vapor centralizada.

MAC-A es autónomo, está dotado de caldera incorporada con funcionamiento eléctrico, con control automático de la alimentación del agua y de la presión.

UTILITY FORM-FINISHER

Ideal unit for the finishing of coats, jackets, dresses etc. The working cycles are completely automated thanks to an electronic card, with which it is possible to set nine different cycles, and to regulate the steaming and the drying time. Both shoulder width and height of the dummy are adjustable. The dummy support (frame) along with its controls can carry out a 360° rotation.

MAC-C is a machine without boiler and therefore to be connected to a central steam supply.

MAC-A is autonomous, it features a built-in steam boiler, and an automatic water feeding and pressure control.

MAC-SHIRT-C



MAC-SHIRT-C

MANIQUÍ PARA EL PLANCHADO DE CAMISAS, CHAQUETONES Y CHAQUETAS LAVADAS TANTO EN AGUA COMO EN SECO, SIN CALDERA. PARA CONECTAR A RED DE VAPOR Y AIRE COMPRIMIDO

Ventilador potente de 3 HP.

Pinzas sujeta-mangas neumáticas.

Tarjeta electrónica con diez programas de planchado.

Recalentador de aire regulable de 0° a 350°C.

Pala anterior recalentada e inclinable lateralmente.

Dispositivo aspirador para la zona botones.

Pala posterior neumática.

Espejo regulable.

Talla funda regulable neumáticamente.

FORM-FINISHER: STEAM BODY FORMER FOR BOTH WASHED AND DRY-CLEANED SHIRTS, ANORAKS AND JACKETS, WITHOUT BOILER. TO BE CONNECTED TO A STEAM AND COMPRESSED AIR SUPPLY

Powerful 3 HP fan.

Pneumatic sleeve stretchers.

Electronic card featuring ten ironing programs.

Adjustable air superheater from 0° to 350° C.

Front heated and reclining panel.

Button placket part of the dummy with suction.

Rear pneumatic panel.

Adjustable mirror.

Adjustable dummy size by means of a pneumatic system.



TOPPER FINISHING TOPPER

TOPPER-C

TOPPER PANTALÓN CON TENSOR CAJAS Y PIERNAS NEUMÁTICO.
MANIQUÍ NEUMÁTICO PARA PLANCHAR PANTALONES, PARA CONECTAR A FUENTE DE VAPOR EXTERNA Y DE AIRE COMPRIMIDO CENTRALIZADOS

Tensionamiento lateral de la cintura del pantalón.
Carrito tiende-pantalones (con altura regulable) y pinzas de sujeción piernas de acero inox.
Ventilador trifásico incorporado, recalentador de aire.
Tarjeta electrónica para la programación de nueve ciclos de planchado.
Ciclo de planchado que controla los tiempos de: vapor, aire/vapor, ventilación.
Tres reguladores de presión (para las pinzas piernas, para el tensor cintura y para el tensor piernas).
Interruptor exclusión carrito tensor piernas. Indicador manual de tallas.
Regulación mecánica del flujo de aire.

FINISHING TOPPER FOR TROUSERS WITH AIR-OPERATED WAISTBAND AND LEG STRETCHING DEVICE, FOR CENTRAL STEAM AND COMPRESSED AIR SUPPLY

Side waistband stretching device.
Height adjustable leg stretching carriage and leg clamps made of stainless steel.
Built-in three-phase fan; air heating device.
Electronic card for the setting of nine ironing cycles in total.
Ironing cycle controlling: steaming time, steam/air time, drying time.
Three pressure regulators (for leg clamps, waistband stretcher and leg stretching carriage).
Switch for the exclusion of the leg stretching carriage. Manual size indicator.
Mechanical airflow regulator.



TOPPER-C



CABINAS DE PLANCHADO FINISHING CABINET: STEAM BOX

Su tamaño reducido permite instalar la cabina incluso en espacios pequeños. La velocidad de planchado y la eliminación de los tiempos muertos hacen posible una producción excepcional, que se traduce en ahorro de energía.

La operación de planchado se realiza sin dispersión de vapor y además, garantiza un mejor ambiente de trabajo. La cabina BOX está dotada, de serie, de un dispositivo para el planchado de pantalones y otro para el planchado de chaquetas, abrigos, trajes, etc. Gracias a un sistema de montaje muy simple, la cabina puede ser transformada y dotada de dos dispositivos para el planchado de pantalones o con dos dispositivos para el planchado de camisas, chaquetas y prendas similares. Eso dependerá de las exigencias del usuario, que podrá llevar a cabo las modificaciones mencionadas sin la intervención de un técnico. El ciclo de trabajo es automático y se regula mediante tres temporizadores.

La máquina está disponible en versión autónoma (BOX-A), con caldera eléctrica automática incorporada, o para conectar a fuente de vapor externa (BOX-C). Además, la cabina cuenta con todos los accesorios necesarios para el planchado de pantalones y de camisas, chaquetas y prendas similares. Provista de un innovador e intuitivo visor digital que permite programar y memorizar nueve ciclos para ejecutar de forma automática.

Simple and easy to operate. It is not necessary to be an expert in garment finishing. The compact overall dimensions allow the installation and operation even in small premises.

The high speed of the finishing cycle and zero idle working times, produce high output performance with a significant saving of energy. The finishing cycle is carried out without the slightest waste of steam, providing an improved working environment. The steam BOX is supplied as standard with one trouser finishing device and one form finisher for jackets, coats, dresses etc. Thanks to a very easy fitting system, the cabinet can be transformed and equipped with two trouser finishing devices or two form finishers. This will depend on the operator's needs, and the modifications can be carried out without any technical assistance. The working cycle is automatic and can be adjusted by three timers.

The machine is available in the self contained version (BOX-A), with built-in electric and automatic steam boiler or for central steam supply (BOX-C). It is supplied complete with all the necessary accessories for the finishing of the trousers and of the jackets and coats, as shown. It comes with a new easy to use computer control system. Capable of running up to nine fully automatic programs.



BOX-C



DESMANCHADORAS SPOTTING TABLES

DES-F

DESMANCHADORA EN FRÍO CON ASPIRADOR, Y CON COMPRESOR OPCIONAL

Plato de trabajo (800x260x175 mm.) de acero inox AISI 304.
Con dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portaliquidos, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

COLD SPOTTING TABLE WITH BUILT-IN SUCTION UNIT AND AS OPTION: IN-BUILT COMPRESSOR

Board (800x260x175mm) out of stainless steel AISI 304.
Featuring two cold spotting guns with independent circuits, two receptacles for liquids, hose support and swinging arm with suction and spotting shape out of stainless steel AISI 304.

ACCESORIOS | OPTIONS

Compresor incorporado (Trifásico) / Built-in compressor (three-phase motor)

Grupo pistola aire-vapor / Steam-air gun assembly
Iluminación / Lighting



DES-F

MINI DES

Mesa quitamanchas en frío compacta: Plato de trabajo (400x200x35mm) de acero inox AISI 304.
Completo de dos pistolas quitamanchas en frío de circuito independiente y dos depósitos de líquido.
Aspirador incorporado (monofásico).
Pistola aire.

Compact cold spotting table: Stainless steel AISI 304 board (400x200x35mm).
Complete with two cold spotting guns with independent circuits and two tanks for solvents.
Built-in suction unit (single phase).
Air gun.

ACCESORIOS | OPTIONS

Carrito / Trolley



MINI-DES + CARRITO

DATOS TÉCNICOS LAVADORAS // WASHER TECHNICAL DATA								
	UNIT.	TPC-08 A	TPC A	TPC BA	TPC VBA	TP A	TP BA	TP BA
CAPACIDAD / CAPACITY								
Caldera / Boiler		Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	No	No	No
Capacidad caldera / Boiler Cap.	L.	4	5	5	7	-	-	-
Dimensiones plato / Board dim.	mm.	1100x380x270	1200x400x250	1200x400x270	1200x400x250	1200x400x250	1200x400x270	1200x400x250
OPCIONES / OPTIONS								
Brazo aspirante con brazo planchamangas calentada / Swinging arm with suction and heated sleeve shape		OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.
Pistola vapor / Steam gun		-	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.
Carril con luz / Sliding trolley with balancer and lighting		-	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.
Segunda plancha / Second steam iron assembly		-	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.	OPC. / OPT.
POTENCIAS / POWER								
Motor aspiración / Vacuum Motor	Kw	0,13	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Motor bomba / Pump Motor	Kw	-	-	-	0,75	-	-	-
Resistencia plancha / Iron Heater	Kw	0,8	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Resistencia mesa / Board heater	Kw	0,7	1	1	-	1	1	-
Resistencia caldera / Boiler Heater	Kw	-	3,9	3,9	6-7,5	-	-	-
Resistencia brazo planchamangas (Opción) / Sleeve-arm heater (Option)	Kw	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
CONEXIONES / CONNECTIONS								
Ø Entrada agua / Ø Water inlet	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"	-	-	-
Ø Salida agua boiler / Ø Boiler exhaust (mod. with boiler)	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"	-	-	-
Ø Entrada vapor / Ø Steam inlet	BSP	-	-	-	-	1/4"	1/4"	3/8"
Presión vapor / Steam pressure	BAR	2,8	2,8	2,6	4,5	-	-	-
Consumo Vapor / Steam Consumption	Kg/h	-	-	-	-	5	5	10-15
Ø Entrada air / Ø Air inlet	BSP	-	-	-	-	-	-	-
Presión aire / Air pressure	BAR	-	-	-	-	-	-	-
Consumo de aire / Air Consumption	Nl/m.	-	-	-	5	-	-	5
DIMENSIONES / DIMENSIONS								
Ancho / Width	mm	1380	1550	1500	1680	1480	1500	1680
Profundo / Depth	mm	380	580	600	580	480	600	580
Alto / Height	mm	930	950	1800	920	930	1800	920
Peso / Weight	Kg	43	87	100	141	66	78	110
Volumen / Volume	m3	0,49	0,85	1,62	0,90	3,20	3,88	4,68
DIMENSIONES CON EMBALAJE / PACKING DIMENSIONS								
Ancho / Width	mm	1300	1520	1520	1880	1520	1520	1880
Profundo / Depth	mm	540	580	580	680	580	580	680
Alto / Height	mm	1160	1140	1120	1270	1120	1120	1270
Peso / Weight	Kg	57	103	116	165	82	94	134
Volumen / Volume	m3	0,81	1,01	0,99	1,62	5,19	6,23	7,43
OTROS / OTHERS								
Voltaje / Voltage		230V/I/50-60Hz	230 I-III / 400 III 50/60Hz	230/400V III 50Hz	230/400V III 50/60Hz	230V/I/50-60Hz	230V/I/50-60Hz	230-400/I/50-60Hz
Nivel Sonoro / Noise Level	dB	70	68	70	75	68	70	75

*DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.
DOMUS reserves the right to modify the technical data without notice.

DATOS TÉCNICOS LAVADORAS // WASHER TECHNICAL DATA											
	UNIT.	PUN-C	PUN-C C&P	MAC-A	MAC-C	MAC- SHIRT-C	TOPPER- C	BOX-A	BOX-C	MINI- DES	DES-F
DATOS GENERALES Y OPCIONES / GENERAL DETAILS AND OPTIONS											
Dimensiones plato / Board dimensions	mm.	1170x 360x220	940x160	-	-	-	-	-	-	400x 200x35	800x 260x175
Caldera / Boiler		OPC/OPT	OPC/OPT	Sí / Yes	No	No	No	Sí / Yes	No	No	No
Capacidad caldera / Boiler capacity	Lts.	16 (OPC / OPT)	16 (OPC/ OPT)	18	-	-	-	16	-	-	-
Compresor / Compressor		OPC/OPT	OPC/OPT	-	-	-	-	-	-	-	OPC/OPT
Grupo Plancha / Group of Iron		OPC/OPT	OPC/OPT	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola Vapor / Steam gun		OPC/OPT	OPC/OPT	OPC/OPT	-	-	-	-	-	-	OPC/OPT
Plato superior Pulido / Polished upper buck		OPC/OPT	OPC/OPT	-	-	-	-	-	-	-	-
POTENCIAS / POWER											
Motor aspiración / Vacuum Motor	HP	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	0,13	0,6
Motor bomba / Pump Motor	HP	0,75	0,75	0,8	-	-	-	0,75	-	-	-
Motor compresor (Mod. con opción) / Compressor motor (Mod. with option)	HP	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Resistencia caldera (Mod. con opción) / Boiler Heater (Mod. with option)	Kw	12	12	12	-	-	-	12	-	-	-
Motor ventilador / Fan motor	Kw	-	-	1	1	3	3	1-1,5	1-1,5	-	-
CONEXIONES / CONNECTIONS											
Ø Entrada agua / Ø Water inlet	BSP	3/8"	3/8"	3/8"	-	-	-	-	-	-	-
Ø Salida agua boiler / Ø Boiler exhaust (mod. with boiler)	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	1/2"	-	-	-
Ø Entrada vapor / Ø Steam inlet	BSP	1/2"	1/2"	-	3/8"	1/2"	3/8"	-	1/2"	-	3/8"
Ø Salida condensados vapor / Ø Condensate outlet	BSP	-	1/2"	-	3/8"	1/2"	-	-	-	-	3/8"
Presión vapor / Steam pressure	BAR	4-5	4-5	4,5	4,5	4-8	5	4-5	-	-	4,5
Consumo Vapor / Steam Consumption	Kg/h	12-20	12-20	10-15	10-15	20-30	15-20	16-20	16-20	-	2-3
Ø Entrada aire / Ø Air inlet	BSP	3/8"	3/8"	-	-	-	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ø Salida aire / Ø Air outlet	mm	-	-	-	-	-	3/8"	140	140	-	90
Ø Presión aire / Ø Air pressure	BSP	6-7	6-7	-	-	-	5	4-5	4-5	6-8	4-8
Ø Consumo de aire / Ø Air Consumption	BAR Nm³/m	40	40	-	-	-	40	6	6	30	200
DIMENSIONES / DIMENSIONS											
Ancho / Width	mm	1370	1370	1360	1200	1600	1115	1080	1080	640	1200
Profundo / Depth	mm	1080	1080	610	580	1400	630	1375	1375	320	650
Alto / Height	mm	1250	1250	1780	1620	1650	1950	1850	1850	325/670	1800
Peso / Weight	Kg	265	240	130	88	220	119	241	180	13	44 / 78 (+compres.)
Volumen / Volume	m3	1,85	1,85	1,48	1,13	3,70	1,37	2,75	2,75	0,14	1,40
DIMENSIONES CON EMBALAJE / PACKING DIMENSIONS											
Ancho / Width	mm	1440	1440	1390	1390	1940	1210	1080	1080	600	1300 / 1340
Profundo / Depth	mm	1110	1110	640	640	1190	780	1190	1190	450	540 / 960
Alto / Height	mm	1410	1410	1910	1910	1850	2100	2020	2020	540	1160 / 1170
Peso / Weight	Kg	345	320	151	109	307	175	309	248	16	58 / 145 (+compres.)
Volumen / Volume	m3	2,25	2,25	1,70	1,70	4,27	1,98	2,60	2,60	0,15	1,51
OTROS / OTHERS											
Voltaje / Voltage		230/400V III 50/60Hz	230/400V III 50/60Hz	400/3/50 -60Hz	230/400V III 50/60Hz	400/3/50 -60Hz	230/400V III 50/60Hz	230/400V III 50/60Hz	230/400V III 50/60Hz	230V I 50/60Hz	230V I 50/60Hz
Nivel Sonoro / Noise Level	dB	<70	<70	<70	<70	<70	<70	65	65	65	65



Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

2015

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. + 34 93 888 7153
M. + 34 649 482 730
F. + 34 93 888 7663
domus@domuslaundry.com

SALES DEPARTMENT
DÉPARTEMENT COMMERCIAL

T. +34 93 812 27 96
export@domuslaundry.com

www.domuslaundry.com
ONNERA GROUP

SERVICIO TÉCNICO
AFTER SALES DEPARTMENT
SERVICE TECHNIQUE

T. + 34 93 888 76 73
F. + 34 93 888 76 63
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS
SPARE PARTS DEPARTMENT
PIECES DETACHEES

T. + 34 93 888 76 83
F. + 34 93 888 76 63
parts@domuslaundry.com

